

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE
TERMOPLÁSTICO APLICAÇÃO POR APERSÃO	AMARELA	39,37x0,10=3,93m2
	BRANCA	9,63m2

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO

CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	5,0cm	← IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
BGS	20,0cm	
MACADAME SECO	15,0cm	

QUANTIDADES – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANT.	UNID.
EXTENSÃO		45,00	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE	(233,83x0,05)	11,69	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		233,83	m2
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE CM30		233,83	m2

LEGENDA:

0 - 1 - 2	EIXO ESTAAQUEADO
	ÁREA DE RECAPEAMENTO
	ÁREA DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO
	LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV
	EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS
	REFORÇO DE SOLO PROFUNDO
	DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO

02	SETEM/2024	REVISÃO GERAL	FERNANDO	SANDRA	FAUSTO
01	MAIO/2024	REVISÃO GERAL	ERICA	SANDRA	FAUSTO
00	JUL/2023	EMISSION INICIAL	SUELLEN	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA



LOCAL: RUA BENEDITO NEVES

BAIRRO: JD. AMPERMAG

TRECHO: A PARTIR DA RUA ONDINA

AUTOR:		R02-2125-PAV-74-001-PTA REV. 02
--------	---	------------------------------------

RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA	CREA:	0682525642	ART:	28027230221250638
Nº PROCESSO:	29200/21	ESCALA:	1: 200	DATA:	17/05/2024
Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R02-2125-PAV-74-001-PTA.dwg	FOLHA:	1/1
PROJETISTA:	SUELLEN SOARES LEITE				17/05/2024
DESENHISTA:	SUELLEN SOARES LEITE				17/05/2024
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA				17/05/2024
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA				17/05/2024
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA				17/05/2024

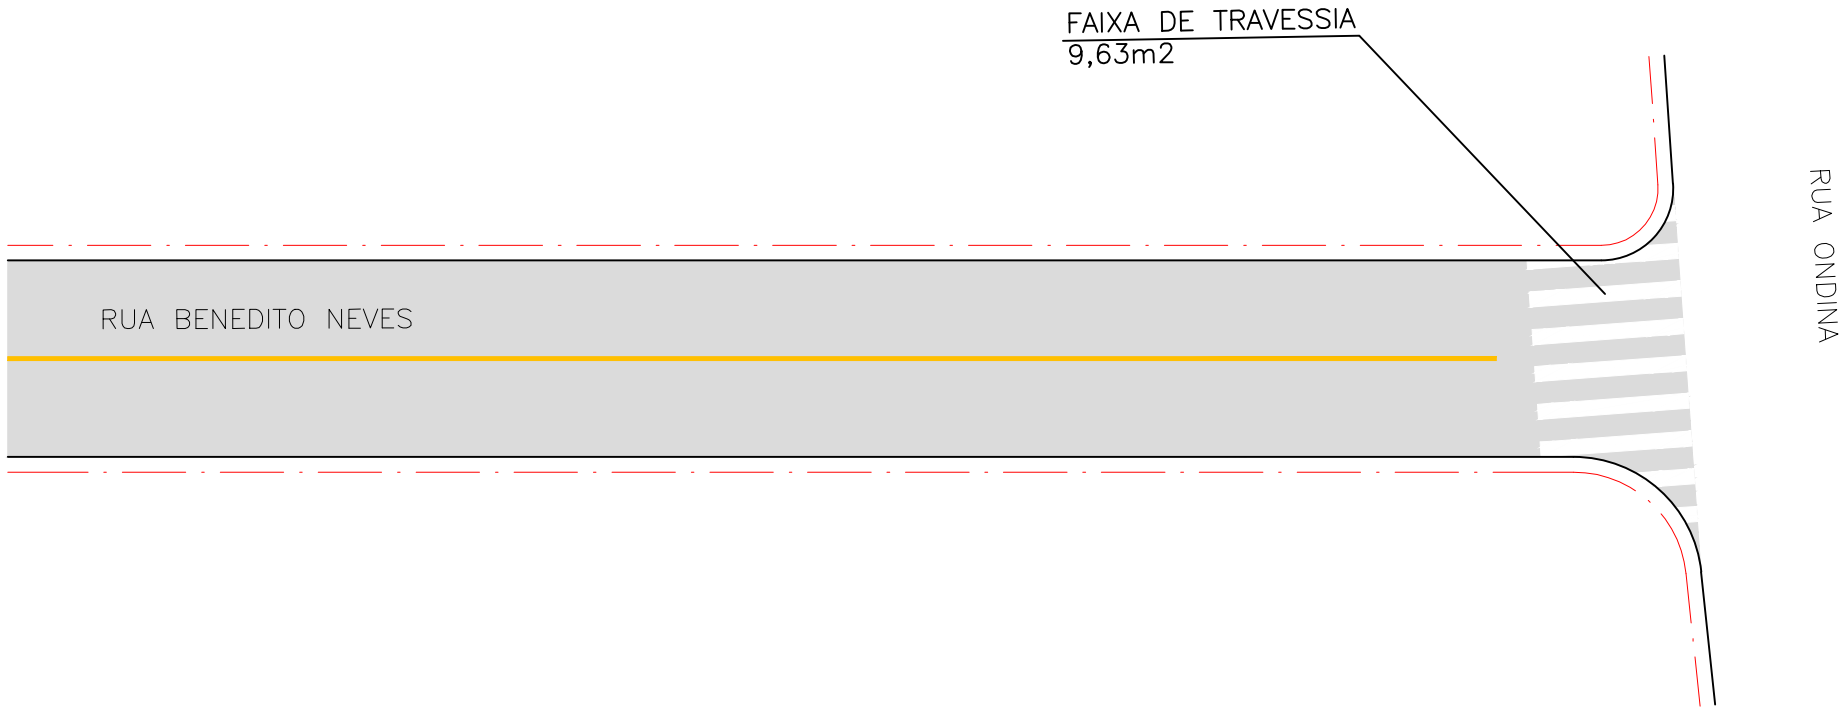

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO DEVE SER REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE CÁLCULO OU DE INFORMAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA.