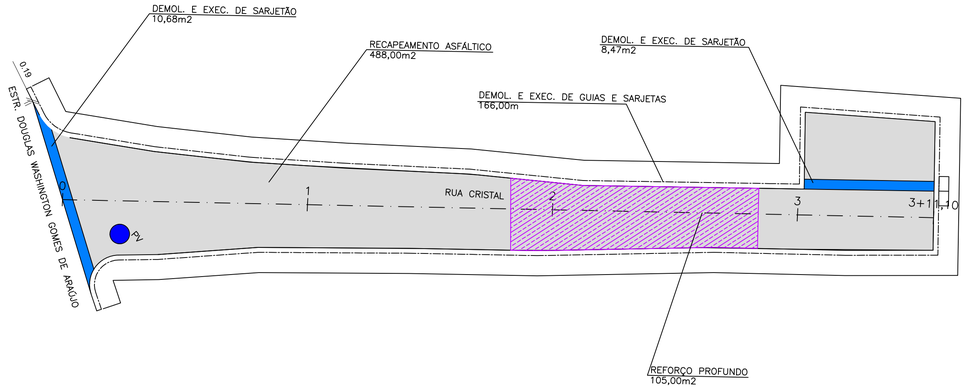

NV

RESUMO: SINALIZAÇÃO VERTICAL				
CODIGO	QUANTIDADE			
	COL	RET	SUBST	TOTAL
LOGRADOURO	02	–	–	02
SUPORTE METALICO	01	–	–	01

RESUMO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MATERIAL	COR	QUANTIDADE (m²)
HOT SPRAY	AMARELA	51,33mX0,10m=5,13m2
	BRANCA	18,62m2

RECAPEAMENTO

CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 5,0cm	◄ IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C
FRESAGEM 5,0cm	

REFORÇO PROFUNDO

CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 5,0cm	◄ IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE
BGS 20,0cm	
MACADAME SECO 15,0cm	

RECAPEAMENTO

QUANTIDADES

S E R V I Ç O S	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UNID.
EXTENSÃO		71,10	m
LARGURA MÉDIA	(488,00x0,05)	24,40	m
CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE		488,00	m3
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR 2C		488,00	m2
FRESAGEM 5cm		488,00	m2
REFORÇO PROFUNDO		105,00	m2
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV		1	un
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS		166,00	m
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO		19,15	m2

LEGENDA:



EIXO ESTAQUEADO
ÁREA DE RECAPEAMENTO
LEVANTAMENTO DE TAMPA DE PV
EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS
REFORÇO DE SOLO PROFUNDO
DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DE SARJETÃO

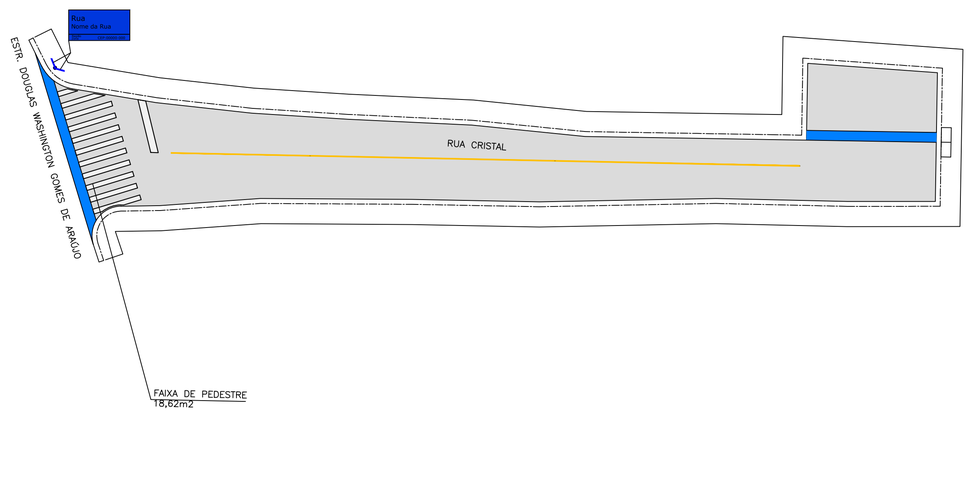


NV

02	SETEM/2024	REVISÃO GERAL	FERNANDO	SANDRA	FAUSTO
01	MAIO/2024	REVISÃO GERAL	ERICA	SANDRA	FAUSTO
00	JULH/2023	EMISSÃO INICIAL	SUELLEN	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PLANTA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA – PLANTA

LOCAL: RUA CRISTAL

BAIRRO: JARDIM SÃO PEDRO

TRECHO: A PARTIR DA AVENIDA CELESTE

FAUSTO BATISTA:14275557883 Assinado de forma digital por FAUSTO BATISTA:14275557883 Dados: 2024.11.08 10:23:34 -03'00'

AUTOR:

KF2 engenharia e consultoria

R02-2125-PAV-140-001-PTA
REV. 02

RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA		CREA: 0682525642		ART: 28027230221250638	
Nº PROCESSO: 29200/21	ESCALA: 1: 250	DATA: 17/05/2024	FOLHA: 1/1		
Nº CONTRATO: 81/21	ARQUIVO DIGITAL: R02-2125-PAV-140-001-PTA.dwg				
PROJETISTA: SUÉLLEN SOARES LEITE				17/05/2024	
DESENHISTA: SUÉLLEN SOARES LEITE				17/05/2024	
VERIFICAÇÃO: SANDRA MAYUMI MISHIMA				17/05/2024	
APROVAÇÃO: FAUSTO BATISTA				17/05/2024	
RESP. TÉCNICO: FAUSTO BATISTA				17/05/2024	

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA E SEU CONTEÚDO NÃO PODERÁ SER COPIADO OU REPRODUZIDO SEM A AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO DESTE DOCUMENTO NAS QUAIS A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.